


## Apple IIc Последовательный порт выводов

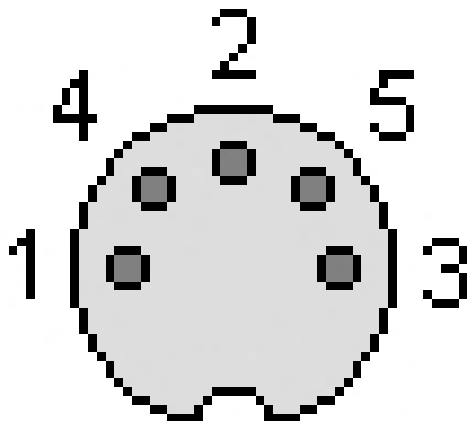

5-контактный DIN-разъем за компьютером  
**Apple IIc (не IIc +) компьютера**

Это реализация Яблоко RS-232C для

Pin DIN  
Номер

Apple, Pin  
Номер \*

Штифт	Имя	Описание	(может быть пустым)	
1		1	HSK <sub>o</sub>	Рукопожатие из (DTR)
4		2	TxD	Данные из
2		3	GND	Сигнальная земля
5		4	RxD	Данные в
3		5	HSK <sub>i</sub>	Рукопожатие в (DSR)