


DELL ATX материнскую плату питания выводов

Автор: Administrator
09.12.2011 20:35 -

DELL ATX материнскую плату питания выводов

20-контактный разъем MOLEX 39-29-9202 на материнской плате

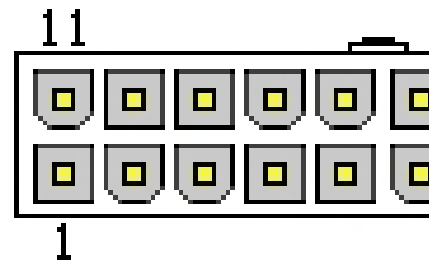

20-контактный разъем MOLEX 39-01-2200 неизвестные разъем на кабель Это нестандартный ATX проводки используется в Dell Pentium II и Pentium III систем.

вид проволоки стороны:

Серый	/ PS_On	11	1
Черный	GND	12	2
Черный	GND	13	3
Черный	GND	14	4
Белый	-5B	15	5

DELL ATX материнскую плату питания выводов

Автор: Administrator
09.12.2011 20:35 -

Красный	+5 В	16	6
Красный	+5 В	17	7
Красный	+5 В	18	8
КЕУ (пустой)	-	19	9
Красный	+5 В	20	10

18 AWG рекомендуется для всех проводов, кроме контакт 11, который должен быть 22 AWG. Для конфигурации 300W 16 AWG рекомендуется. Разъем питания, используемых в Dell Socket 478 Pentium 4 системах (и другие современные компьютеры Dell?) Является стандартным ATX-12В.

Примечание: некоторые Dell блоки питания не имеют -5 (белый провод), (2002 v1.2 сделаны необязательными, 2004 v2.01 удален из спецификации)