


## Acer IDEA 500 PSU разъем выводов

Автор: Administrator  
06.12.2011 14:12 -

## Acer IDEA 500 PSU разъем выводов

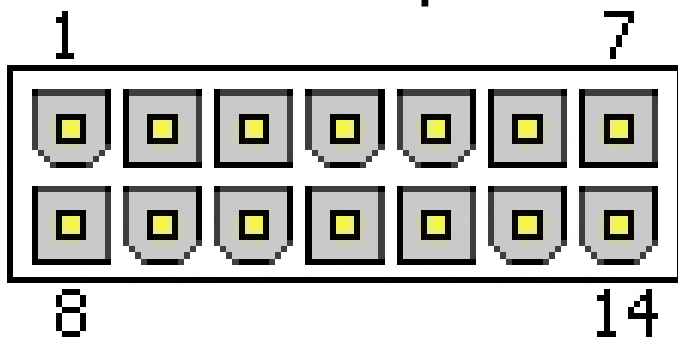

14 контактный разъем Molex 39-01-2140 на материнской плате 14-контактный Molex разъем используется для подключения ACER IDEA 500 блок питания к материнской плате

| Имя | Описание         |                                 |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 1   | +3,3 В           | оранжевый                       |
| 2   | COM              | черный                          |
| 3   | О / Т сигнала    | синий (по температуре, я думаю) |
| 4   | PS O             | зеленый                         |
| 5   | PW OK            | серый                           |
| 6   | COM              | черный                          |
| 7   | +12 V1           | желтый                          |
| 8   | +3,3 В и +3,3 В. | оранжевый и коричневый          |
| 9   | COM              | черный                          |
| 10  | +5 Vsb           | фиолетовый                      |
| 11  | +5 В             | красный                         |
| 12  | +5 В             | красный                         |
| 13  | COM              | черный                          |
| 14  | +12 V1           | желтый                          |

Коннектор Molex 39-01-2140. Он похож на ATX 20/24 контактов разъема блока питания, но только с 14 штырьками. Оригинальный блок питания FSP120-40GLS.