


## SFX питания выводов

20-контактный разъем MOLEX 39-29-9202 на материнской плате

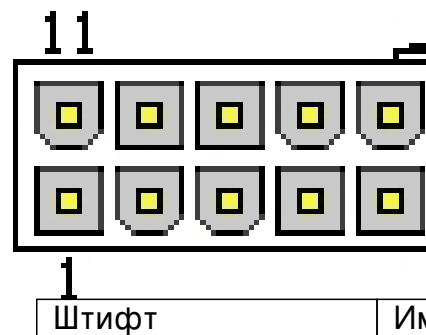

То же самое, кроме того, что ATX-5VDC снимается с вывода 18

1	3,3	Оранжевый	3,3 В постоянного тока
2	3,3	Оранжевый	3,3 В постоянного тока
3	COM	Черный	Земля
4	5В	Красный	+5 В постоянного тока
5	COM	Черный	Земля
6	5В	Красный	+5 В постоянного тока
7	COM	Черный	Земля
8	PWR_OK	Серый	Мощность Ок (+5 В и
9	5VSB	Фиолетовый	+5 В постоянного тока
10	12	Желтый	+12 В постоянного тока
11	3,3	Оранжевый	3,3 В постоянного тока
12	-12V	Синий	-12 В постоянного тока
13	COM	Черный	Земля
14	/ PS_ON	Зеленый	Источник питания Оп
15	COM	Черный	Земля
16	COM	Черный	Земля
17	COM	Черный	Земля
18	разрешением	Зарезервированный	

## SFX питания выводов

Автор: Administrator  
06.12.2011 13:57 -

---

19	5B	Красный	+5 В постоянного ток
20	5B	Красный	+5 В постоянного ток

18 AWG рекомендуется для всех проводов, кроме контакт 11, который должен быть 22 AWG для 300W конфигурации 16 AWG рекомендуется.